

NEW

Product
Guide


80lm/W

High Power LED Modules

LLM014 series

自動車用ヘッドランプで培われた独自の配光制御技術と高出力LEDを組み合わせることにより、屋外照明に最適な高効率LEDモジュールを実現しました。

用途に合わせ、4種の特徴あるレンズから配光をお選びいただけます。

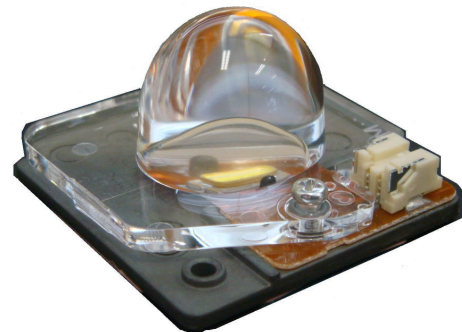

■特徴

- 大光量 5Wタイプ
- 高効率 80lm/W
- 4種のレンズバリエーション
- 自由なデザイン灯具製作可

■主用途

- 道路灯
- 街路灯
- 駐車場灯
- 防犯灯
- 看板照明

STANLEY

LLM014series

※ご使用の際は必ず仕様書をご確認下さい。

80lm/W

5Wクラス

光学レンズ付

定電流


デザイン自由度

RoHS対応

■ラインアップ

P/N	LED color [K] typ.	Lens	Vf of LED Module[V] typ.	Watts [W] typ.	Luminous flux IF=400mA [Lm] typ.	Luminous intensity IF=400mA [Cd] typ.
LLM0141A	White 5,000	Wide 広角	13.2 (IF=400mA)	5.28 (IF=400mA)	420	390
LLM0142A		Middle 中角			420	940
LLM0143A		Narrow 狭角			420	2,140
LLM0144A		Wide 広角			420	115


■外観図

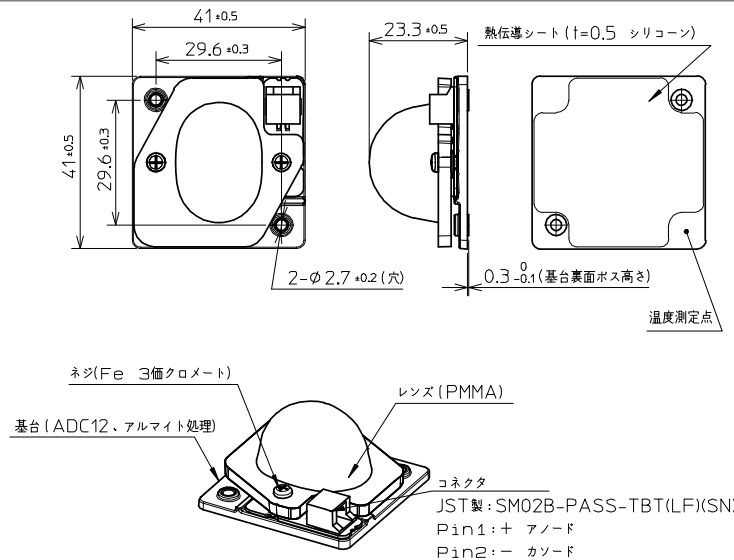

※図はLLM0141Aとなります。

■照度分布

モジュール取付方向




H=4.5m

照射面スケール

30m×20m

光源1個当り

単位: lx

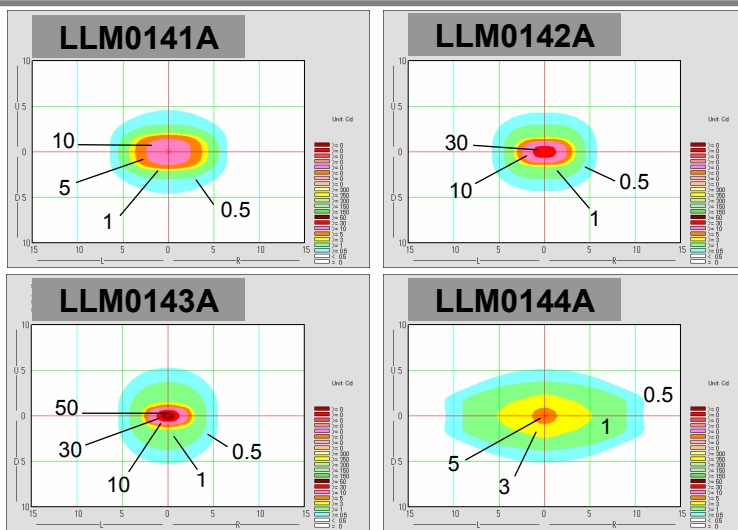

■推奨点灯装置

40V-400mA 定電流電源
型番: 1UNIT-400-CCN
CE, PSE取得品

接続可能灯数: 3

製造: SHANGHAI MOONS' AUTOMATION

販売: スタンレー電気株式会社

記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い予告なしに変更する場合があります。

※2009年6月現在の仕様です。(Ver.1)



スタンレー電気株式会社
STANLEY ELECTRIC CO., LTD.

お問合せ: 照明応用事業部営業二課 TEL045-910-6642
http://www.stanley-nlb.com